



100%
台灣製造

AVH1109AX

8 路 PoE 供電

EaZy Networking 快速上網

事件影像推播 / 狀態訊息推播

自訂警報通知情境

9 路 H.265 網路型錄影主機 (8 路 POE 供電)

產品特色

H.265 壓縮技術

H.265 壓縮技術不僅大大減少錄影所需空間，還同時減少傳輸頻寬，讓影像傳輸更有效率，並允許儲存更多影像資料。




EaZy Networking 快速上網服務*

EaZy Networking 為 AVTECH 提供的速度上網雲端服務，讓使用者可輕鬆透過 EagleEyes APP 自動將本裝置連線上網

自訂警報通知情境

情境設定讓使用者可以自訂事件觸發警報的條件以及動作，或者也可以直接採用內附範本來設定警報觸發與通知。

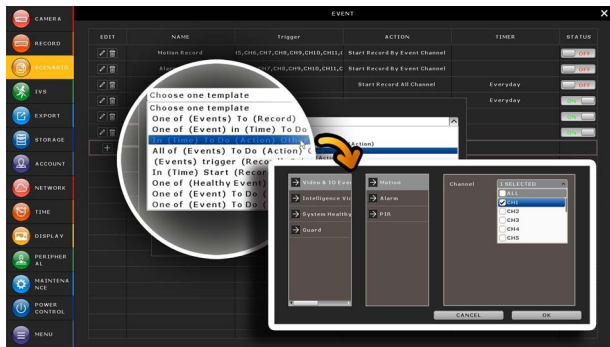

事件影像與設備狀態即時推播 (EagleEyes APP)

- 事件影像推播 (Push Video) 會在發生警報事件時立即傳送通知到使用者手機
- 設備狀態訊息推播 (Push Status) 會在發生系統事件時立即傳送訊息通知，系統事件包含影像斷訊或硬碟偵測失敗等等


網路線供電解決方案

(POE, Power-over-Ethernet)

僅透過一條網路線就能同時傳輸影像並供電給攝影機，省去另拉電源線的麻煩，提升系統安裝效率與便利性。


事件自動跳出 / 預覽

畫面右鍵會列出所有偵測到的事件以及事件符號，讓使用者可以快速辨識事件類型。最新一筆事件會特別閃爍顯示。點選其中一筆事件記錄就會自動跳出影像預覽。

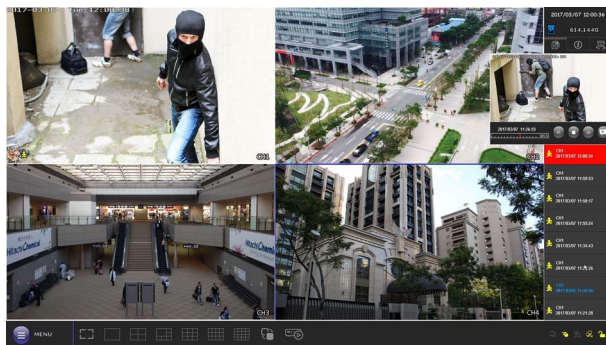

次螢幕顯示

除了透過 HDMI 埠做主螢幕輸出，使用者還可以指定次螢幕輸出來顯示即時畫面、跳台畫面或事件畫面。

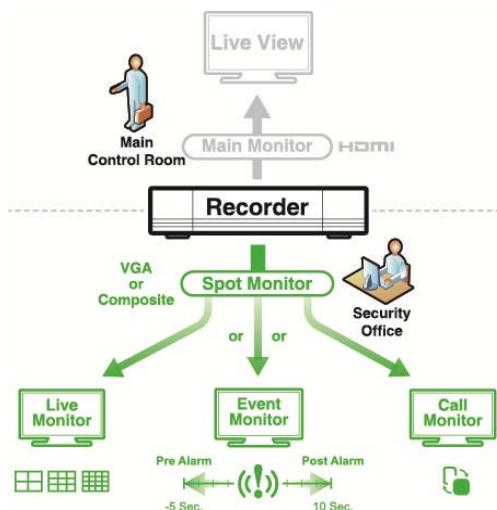

產品規格*

硬體		
影像輸入		8 個帶 PoE 功能的 LAN 埠 + 1 個 WAN 埠
影像輸出	HDMI	支援 (4K2K)
	VGA	支援 (1080P / 次螢幕顯示)
	Composite	支援 (次螢幕顯示)
影像輸出解析度		4K2K (3840 x 2160)
聲音輸入 / 輸出		輸入 x 1 (mic in) / 輸出 x 1
警報輸入 / 輸出		輸入 x 4 / 輸出 x 1
RS485		支援
硬碟容量**		16TB SATA 硬碟 x 1 · 或者透過 eSATA 介面外接磁碟陣列
USB 埠		USB 2.0 x 2
eSATA 埠		可另購 SATA 轉 eSATA 介面轉接線進行擴充
網路孔	POE 埠	10/100 Mbps x 8 (IEEE802.3af)
	Internet (WAN) 埠	10/100 Mbps x 1
軟體		
影像壓縮格式		H.265
聲音壓縮格式		G711
本機 / 遠端顯示模式		9CH
本機 / 遠端回放模式		9CH
本機單路回放		支援
錄影模式		手動 / 事件 / 警報 / 定時
錄影串流		雙碼流
錄影解析度		270 IPS @ 4K2K (3840 x 2160)
錄影處理速率		80Mbps
警報前錄影		支援
快速搜尋		時間 / 事件
事件通知		推播影像 / 推播訊息 / E-Mail
安全性		可設定不同使用者權限與密碼
多點傳播 (Multicast)		支援
無縫錄影***		支援
EaZy Networking 快速上網服務		支援
IVS 智慧影像分析***		支援 (9 路)
次螢幕輸出設定		跳台顯示 / 事件顯示 / 即時畫面 (VGA 或 Composite)
警報情境設定		支援
警報自動跳出 / 預覽		支援
免費 DDNS 服務		支援

產品規格*

網路	
通訊協定	DDNS、PPPoE、DHCP、NTP、SNTP、TCP/IP、ICMP、SMTP、FTP、HTTP、RTP、RTSP、RTCP、IPv4、Bonjour、UPnP、DNS、UDP、IGMP、QoS、SNMP
ONVIF 相容性	支援
最大連線人數	40
遠端登入	(1) 網頁瀏覽器: Windows Edge、Internet Explorer、Google Chrome 和 Safari (2) 電腦程式: 32CH CMS Lite (僅限 Windows 作業系統) (3) 手機 APP: EagleEyes (支援 iOS 和 Android 系統)
一般	
電源 (±10%)	DC48V / 2.5A
工作溫度	10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
工作溼度	10% ~ 85%
尺寸 (mm)****	260 x 235.7 x 48
淨重 (kg)	0.912
最低電腦瀏覽需求	■ Intel core i3 或更新版本，或者同等級 AMD ■ 2GB RAM ■ AGP 圖形介面卡、Direct Draw、32MB RAM ■ Windows 10、Windows 8、Windows 7 & Windows Vista，DirectX 9.0 或更新版本 ■ Windows Edge、Internet Explorer 7.x 或更新版本
選購配件	USB 遙桿 (AVX102) / SATA 轉 eSATA 介面轉接線 (PWSC07F120200)
認證	CE / UL (Power Adapter)

*規格若有變更，恕不另行通知

** 硬碟為購選配備。

*** 當連接的攝影機有支援時方能使用

**** 尺寸公差：±5mm

背板

